# WP 410.50

## Revêtement protecteur pour mouton pendule

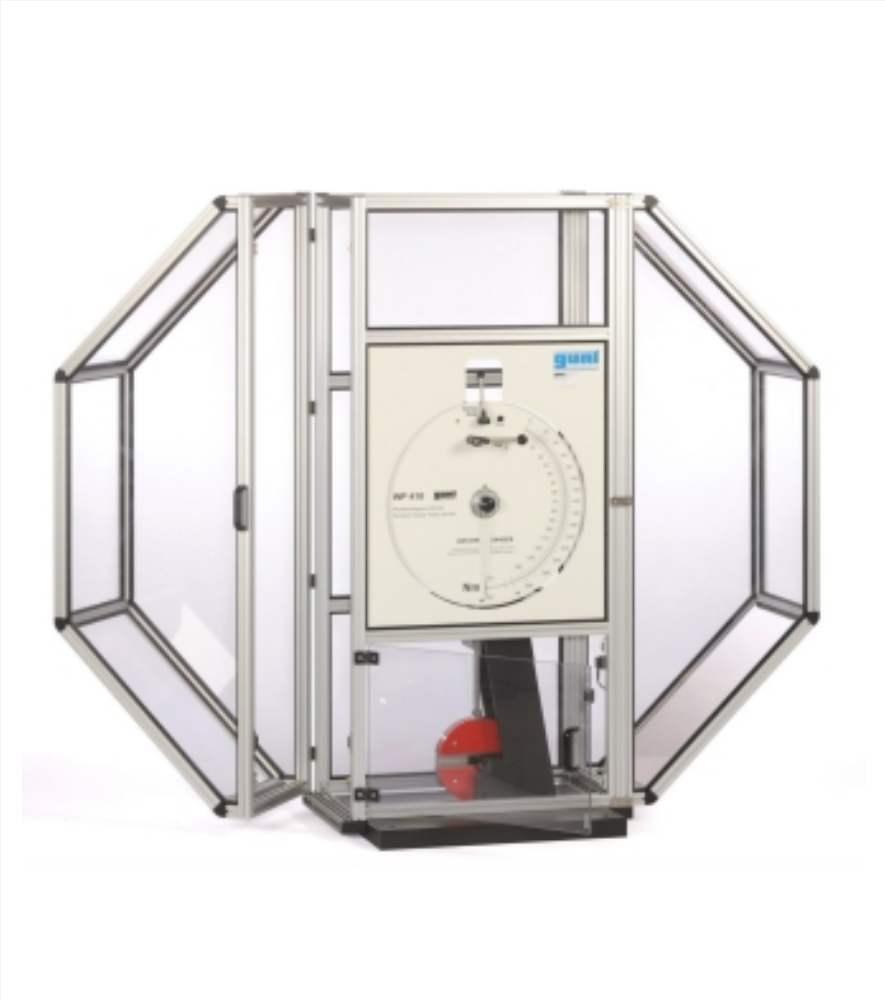

L'illustration montre l'appareil d'essai WP 410 avec le revêtement protecteur

### Spécification

[1] dispositif de sécurité pour les essais de résilience
[2] accessoire pour l'appareil d'essai WP 410

### Caractéristiques techniques

Lxlxh: 2200x600x1900mm
Poids: env. 100kg

### Liste de livraison

1 revêtement protecteur

### Description

- **dispositif de sécurité pour les essais de résilience sur le WP 410**

Ce revêtement protecteur est un accessoire conçu pour l'appareil d'essai WP 410. Le marteau oscillant ou une éprouvette de choc présentent un danger potentiel pendant l'essai de résilience. Le revêtement protecteur est fortement recommandé en tant que dispositif de sécurité pour la réalisation d'essais de résilience.

Le revêtement protecteur est vissé à l'appareil d'essai WP 410 et forme un environnement de travail protégé pour la réalisation d'essais. Une porte située dans le revêtement protecteur permet d'accéder au mouton pendule. L'éprouvette peut être retirée au moyen d'une seconde porte plus petite.

Pour des raisons de sécurité, le mouton pendule n'est déclenché que lorsque la porte est fermée.

# WP 410.50

## Revêtement protecteur pour mouton pendule

Accessoires requis

| | |
|---|---|
| WP 410 | Essai de résilience, 300Nm |